## CONFIGURACIÓN TÍPICA - FORMATO CABEZAL

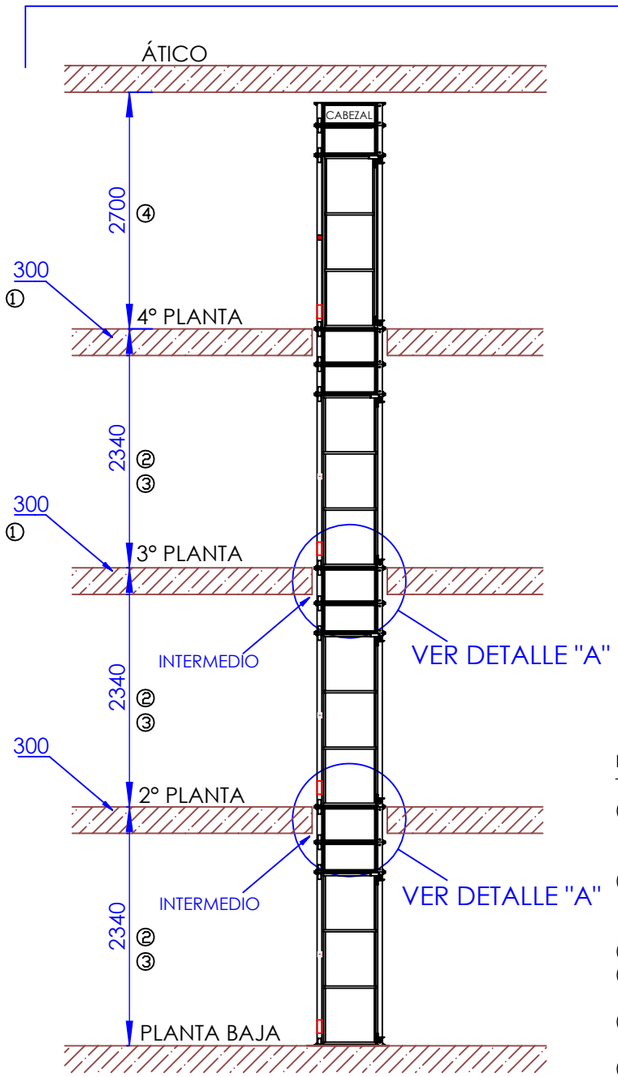


VISTA "A - A"
ESCALA 2:1

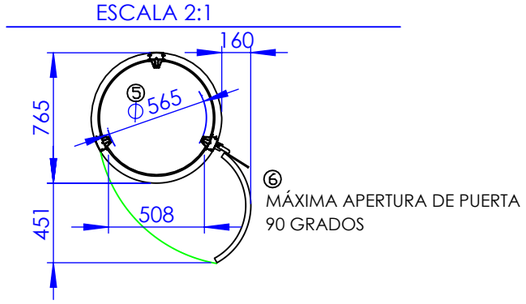


NOTA:

1. ① CILINDRO INTERMEDIO FABRICADO A MEDIDA PARA ADAPTARSE A LOS DISTINTOS ESPESORES DEL FORJADO EN CADA INSTALACIÓN
2. ② CILINDRO INTERMEDIO FABRICADO A MEDIDA PARA ADAPTARSE A LA VARIACIÓN DE LAS MEDIDAS ENTRE LAS DISTINTAS PLANTAS
3. ③ ALTURA MÍNIMA ADMISIBLE ES 2340 mm
4. ④ ALTURA MÍNIMA ADMISIBLE INDICADA PARA CADA TIPO DE INSTALACIÓN
5. ⑤ DIÁMETRO INTERIOR CABINA SIN COLUMNAS ES 638 mm Y LA ALTURA INTERIOR CABINA ES 2000 mm
6. ⑥ ANCHO PASO DE PUERTA ES 508 mm
7. ⑦ DISTANCIA RECORRIDO MÁXIMO ELEVADOR ES 15 m

## OPCIONAL: INSTALACIÓN REMOTA CABEZAL

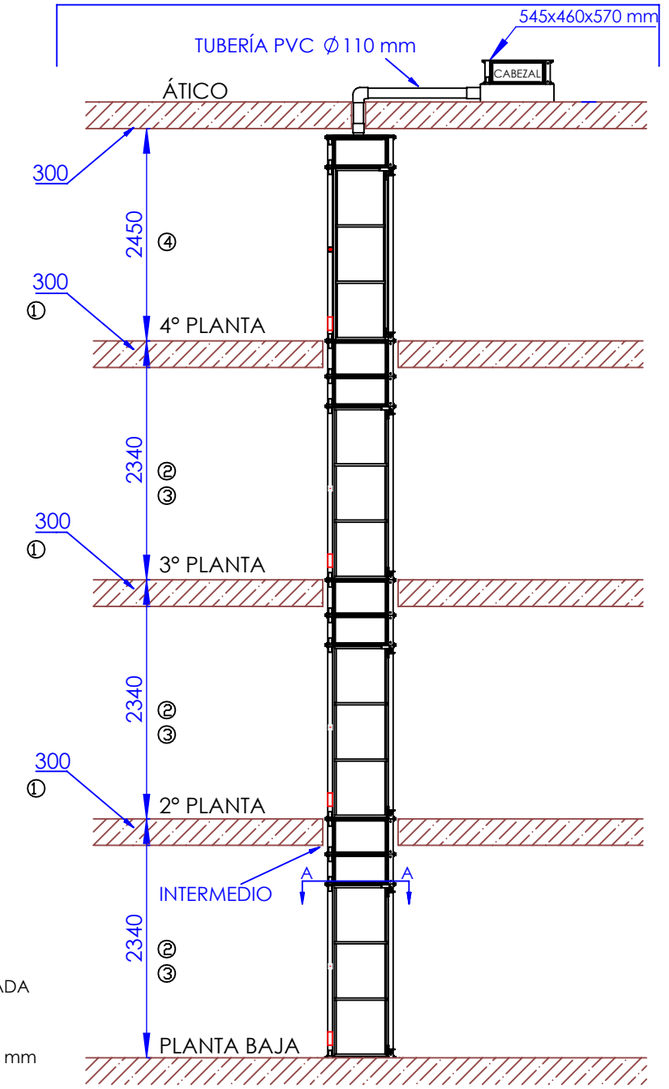


DETALLE "A"
(CONFIGURACIÓN ATRAVESANDO SUELO)

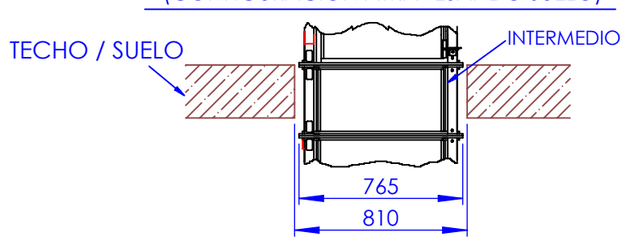


ensa®
Ascensores Panorámicos Neumáticos

| NOMBRE: INSTALACIÓN TÍPICA ELEVADOR 4 PARADAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO: | PRODUCTO: | ID. DE PLANO: | REVISIÓN: | FECHA: |
| ENSA | ϕ750 | WEB-119H-49Z-OZZ-9C | 1 | 24/02/22 |